

BEK

DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponible en 1 altura y 1 ancho por modelo

Acabado Pulido mate

Instalación Vertical

Modelo expuesto

920x450 mm | Pulido mate

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


BEK

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de secciones	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Precio € Pulido Mate
920	450	80-95	50	3,5	6,4	4	266	615

ESQUEMA

BEK

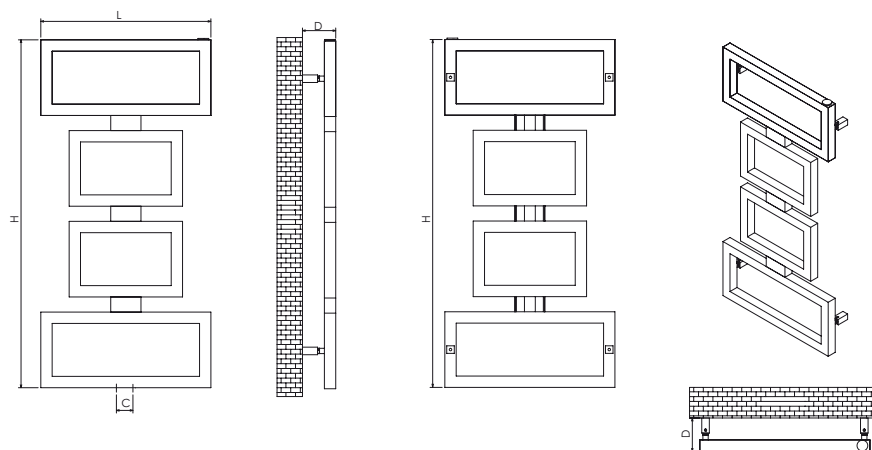

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo utilizar la válvula Mod. 0706. (Ver apartado de accesorios).