


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de secciones	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Precio €
								Pulido mate
920	450	80-95	50	3,5	6,4	4	266	1.189

ESQUEMAS

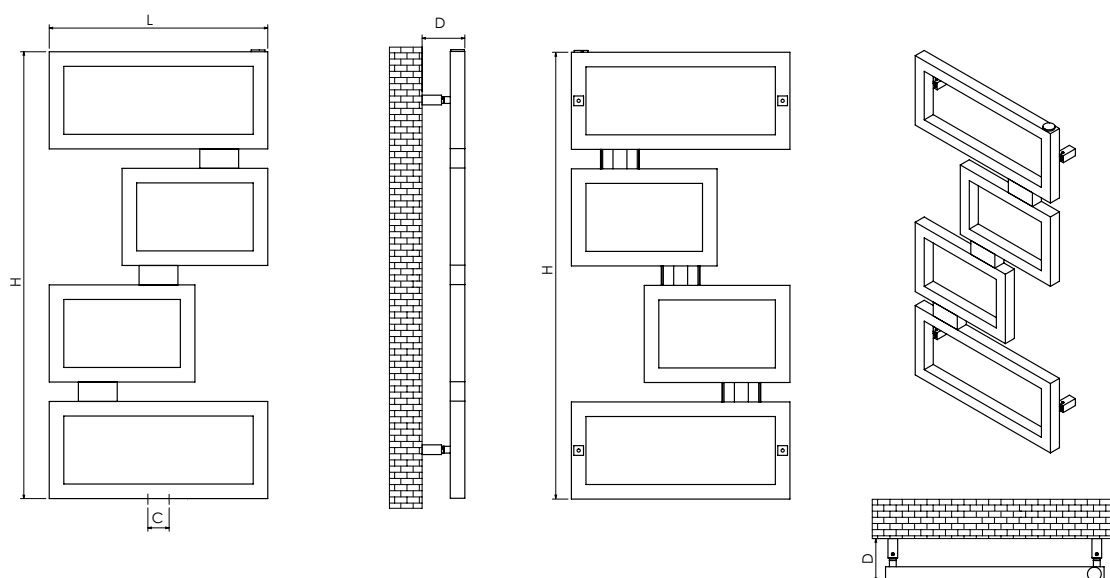

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).





DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponibles en 1 altura y 1 ancho

Acabado Pulido mate


Instalación Vertical

Modelo expuesto

920 x 450 mm | Pulido mate



GARANTÍA



VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE