


## ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

**HIDRÁULICO**

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamina	Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ W	Precio €
943	596	85-110	50	3,2	8,3	12	499	Pulido mate
								1.066


## ESQUEMAS

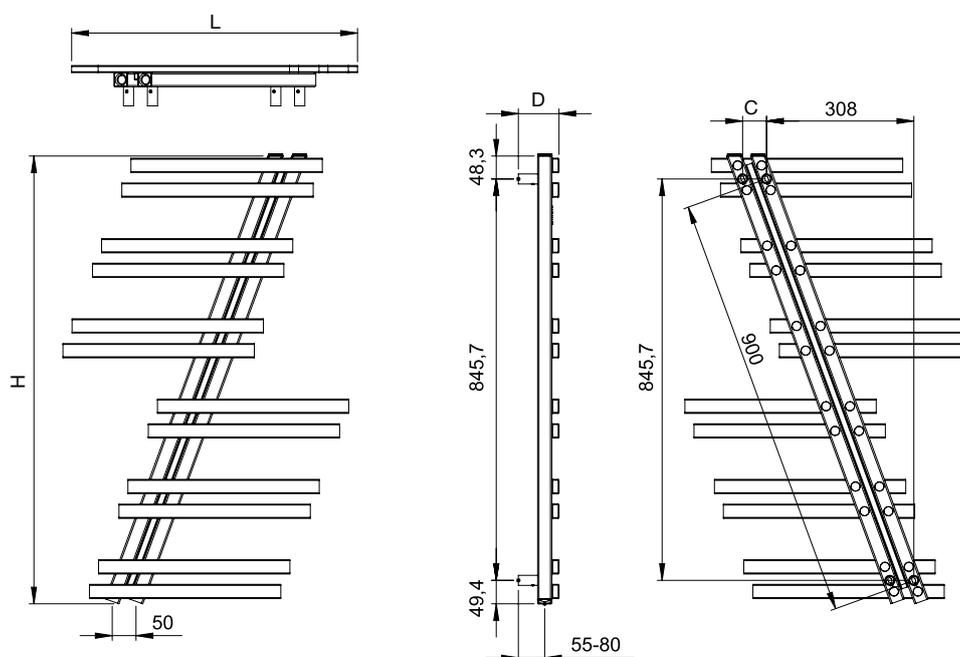

## OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

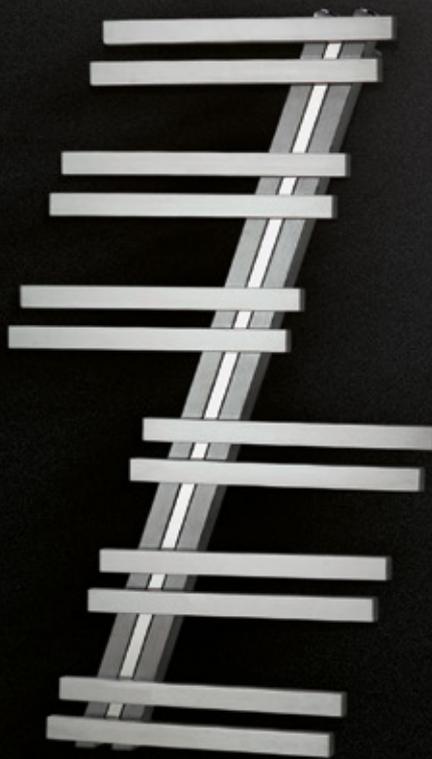

## DATOS TÉCNICOS

**Material** Acero inoxidable

**Conexiones** 1/2"

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C

**Disponible en** 1 altura y 1 ancho

**Acabado** Pulido mate con tira central en pulido brillo

**Instalación** Vertical

### Modelo expuesto

943 x 596 mm | Pulido mate con tira central en pulido brillo



20  
AÑOS  
GARANTÍA



VERSIÓN  
ELÉCTRICA  
NO DISPONIBLE

