

Muro



//// DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable

Conexiones 1/2"

Presión máxima de

ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de

ejercicio 95 °C

Disponibles en 1 altura y

1 ancho

Acabado Pulido mate

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.000 x 600 mm |

Pulido mate



20
AÑOS

GARANTÍA



VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE



2
AÑOS

GARANTÍA
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

////// ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



ELÉCTRICO



HIDRÁULICO


TERMOSTATO KTX4

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ W	Potencia Resistencia (W)	Precio €	Precio €
									Pulido mate	Pulido mate
1.000	600	55-80	500	4,7	18,1	24	543	400	Consultar	Consultar



PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

////// ESQUEMA

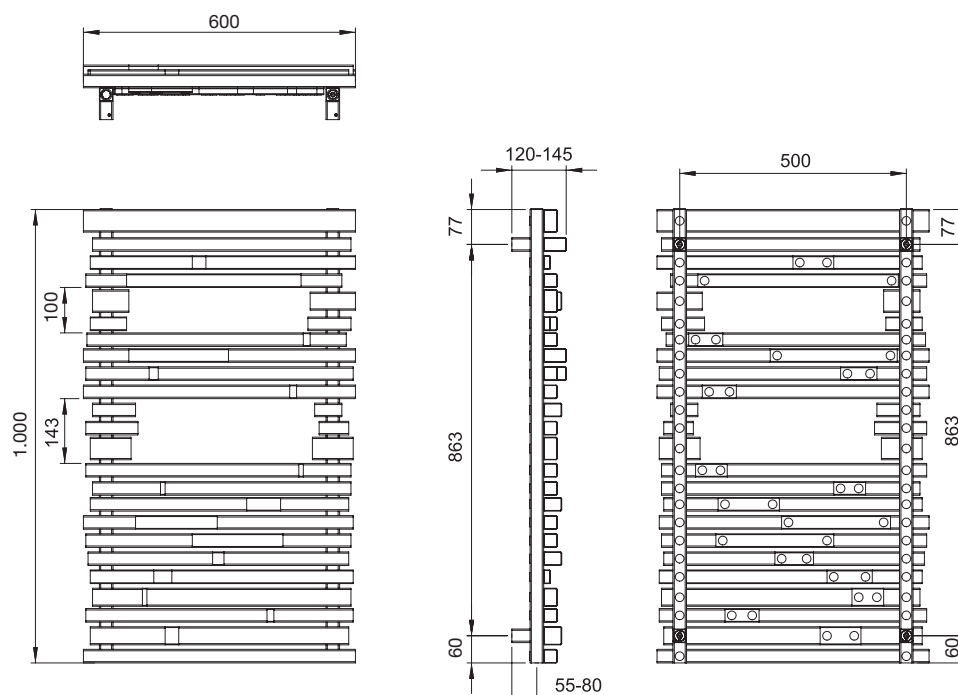

////// OBSERVACIONES



Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.



Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato KTX4 (Ver foto).

