

PANACEA

Espejo

DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable y espejo central

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponible en 1 altura y 1 ancho

Acabado Pulido mate

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.800x600 mm | Pulido mate

Barra opcional no incluida en el precio.

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


 **HIDRÁULICO**

Alto H (mm)	Distancia a ejes vertical (mm)	Ancho L (mm)	Distancia a ejes horizontal C (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ W	Precio € Pulido Mate
1.800	1.740	600	50-600	100-115	5,4	41,4	6	879	Consultar

BARRA OPCIONAL

50	-	650	-	95	-	1,7	-	-	Consultar
----	---	-----	---	----	---	-----	---	---	-----------

ESQUEMA

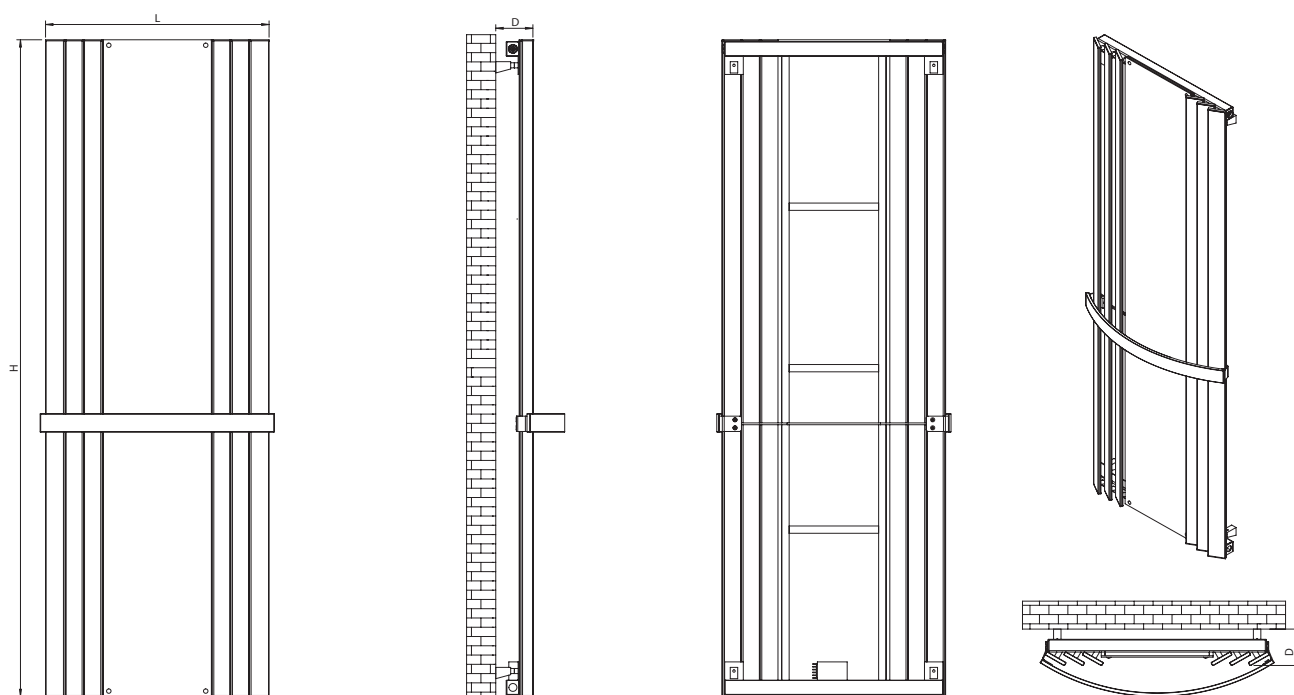

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Ejes centrales y laterales.

Para instalación monotubo central utilizar la válvula Mod. 0706. (Ver apartado de accesorios).

Barra opcional no incluida en el precio.

Combinado a lo largo de los laterales del espejo, vienen instaladas dos tiras luminosas de led blanco.

Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de instalar el radiador, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.