

Reflex



Pulido mate

////// DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2"
Presión máxima de ejercicio 10 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Acabado Pulido mate o pulido brillo
Instalación Horizontal
Modelo expuesto 160 x 650 mm | Pulido brillo



20
AÑOS

GARANTÍA




VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

////// ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ W	Precio €	
								Pulido mate	Pulido brillo
160	650	140-165	260	3,8	4,1	2	85	Consultar	Consultar
430	650	140-165	260	7,7	7,7	4	248	Consultar	Consultar

////// ESQUEMA

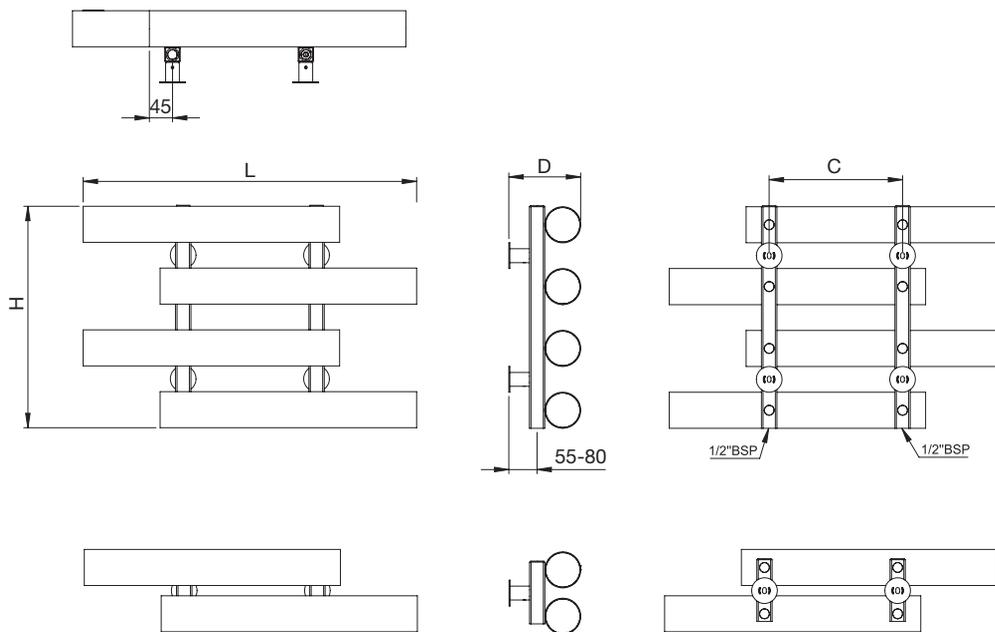

////// OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.