WINDSOR

RADIADOR TOALLERO INOX

Zeta COLLECTION

Grupo cicsa

A company of Arbonia Group ARBONIA

FICHA TÉCNICA

MODELO EXPUESTO 1.150 X 500 MM | PULIDO MATE

20 AÑOS GARANTÍA

2 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

BAJA TEMPERATURA

APTO EN ZONAS DE DUCHA

APTO PARA FUNCIONAMIENTO MIXTO

DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Acabado Pulido mate o pulido brillo
Instalación Vertical

ESPECIFICACIONES

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 ºC W
798	500	80-90	448	3,5	6,5	14	**377**
1.150	500	80-90	448	5,1	9,2	20	**538**
1.612	500	80-90	448	7,6	13,6	31	**792**

ESQUEMA

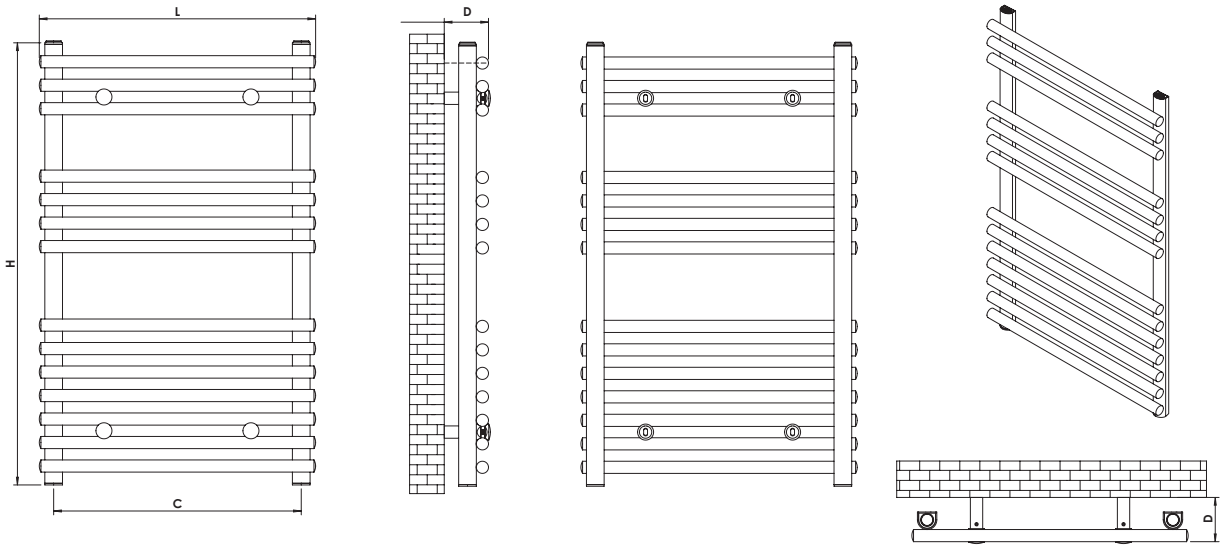

VÁLVULAS Y CUBRETUBOS DISPONIBLES

Válvulas Bitubo

V1306

0603

0330

0623

0673

Válvulas Monotubo

0688

0691

0706

Kit Cubretubos

0493



0494

0491

INSTALACIÓN BITUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por diferentes colectores del radiador

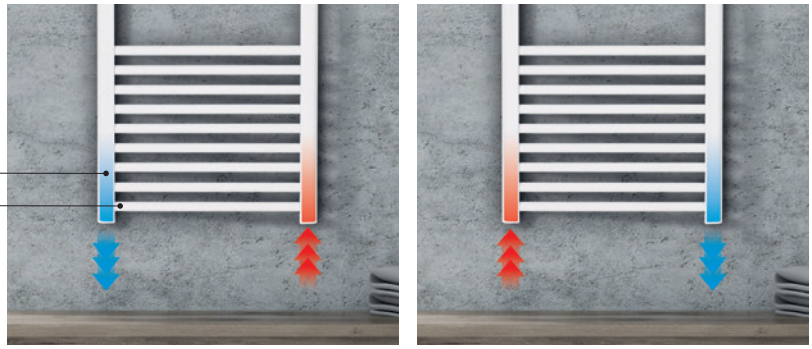

INSTALACIÓN MONOTUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por un mismo colector del radiador

RADIADOR TOALLERO MIXTO

Consiste en instalar un cronotermostato en un radidador conectado al circuito de calefacción de la vivienda. Así permite calentar el cuarto de baño sin necesidad de activar la caldera, lo que supone un mayor control y ahorro enérgetico.

POSICIÓN DEL CRONOTERMOSTATO

Dispone de dos opciones de instalación del cronotermostato, en el colector derecho o izquierdo, solo tiene que girar el radiador antes de instalarlo.

Importante **no girar** el cronotermostato una vez instalado.

Dispone de más información en el manual de instalación.