

Plain

HORIZONTAL



Gris Antracita / Simple

////// DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2"
Lamas planas 70x8 mm
Colector Redondo 38 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponibile en medidas estándar, (consultar otras medidas)
Acabado Blanco RAL 9016 o gris con textura
Instalación Horizontal

Modelo expuesto
588 x 800 mm |
Blanco / Doble



10
AÑOS

GARANTÍA



VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



Modelo	Código	Alto H (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes Horizontal V (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Precio €	
													Blanco	Gris
SIMPLE	10H.292.1200	292	69	1.200	1.150	2,9	8,4	4	439	335	237	1,21	Consul.	Consul.
	10H.292.1600	292	69	1.600	1.550	3,7	10,9	4	587	448	316	1,21	Consul.	Consul.
	10H.292.1800	292	69	1.800	1.750	4,1	12,1	4	660	504	356	1,21	Consul.	Consul.
	10H.588.400	588	69	400	350	2,6	6,7	8	272	209	149	1,18	Consul.	Consul.
	10H.588.500	588	69	500	450	3,0	7,9	8	340	261	186	1,18	Consul.	Consul.
	10H.588.600	588	69	600	550	3,4	9,2	8	408	314	223	1,18	Consul.	Consul.
	10H.588.700	588	69	700	650	3,8	10,4	8	476	366	261	1,18	Consul.	Consul.
	10H.588.800	588	69	800	750	4,2	11,7	8	544	418	298	1,18	Consul.	Consul.
	10H.588.900	588	69	900	850	4,6	12,9	8	612	470	335	1,18	Consul.	Consul.
	10H.588.1000	588	69	1.000	950	5,0	14,2	8	680	523	372	1,18	Consul.	Consul.
	10H.588.1200	588	69	1.200	1.150	5,8	16,7	8	816	627	447	1,18	Consul.	Consul.
DOBLE	10H.588.1300	588	69	1.300	1.250	6,2	17,9	8	884	679	484	1,18	Consul.	Consul.
	20H.292.1200	292	93	1.200	1.150	5,3	15,9	8	701	535	378	1,21	Consul.	Consul.
	20H.292.1600	292	93	1.600	1.550	6,9	20,9	8	935	714	512	1,21	Consul.	Consul.
	20H.292.1800	292	93	1.800	1.750	7,7	23,4	8	1.052	804	576	1,21	Consul.	Consul.
	20H.588.400	588	93	400	350	4,3	11,7	16	403	309	219	1,19	Consul.	Consul.
	20H.588.500	588	93	500	450	5,1	14,2	16	504	386	274	1,19	Consul.	Consul.
	20H.588.600	588	93	600	550	5,9	16,7	16	605	463	329	1,19	Consul.	Consul.
	20H.588.700	588	93	700	650	6,7	19,2	16	705	540	384	1,19	Consul.	Consul.
	20H.588.800	588	93	800	750	7,5	21,7	16	806	618	439	1,19	Consul.	Consul.
	20H.588.900	588	93	900	850	8,3	24,2	16	907	696	494	1,19	Consul.	Consul.
	20H.588.1000	588	93	1.000	950	9,1	26,6	16	1.008	772	549	1,19	Consul.	Consul.
20H.588.1200	588	93	1.200	1.150	10,7	31,6	16	1.209	926	658	1,19	Consul.	Consul.	
20H.588.1300	588	93	1.300	1.250	11,4	34,1	16	1.310	1.004	713	1,19	Consul.	Consul.	

Modelos permanentemente en stock

ESQUEMA

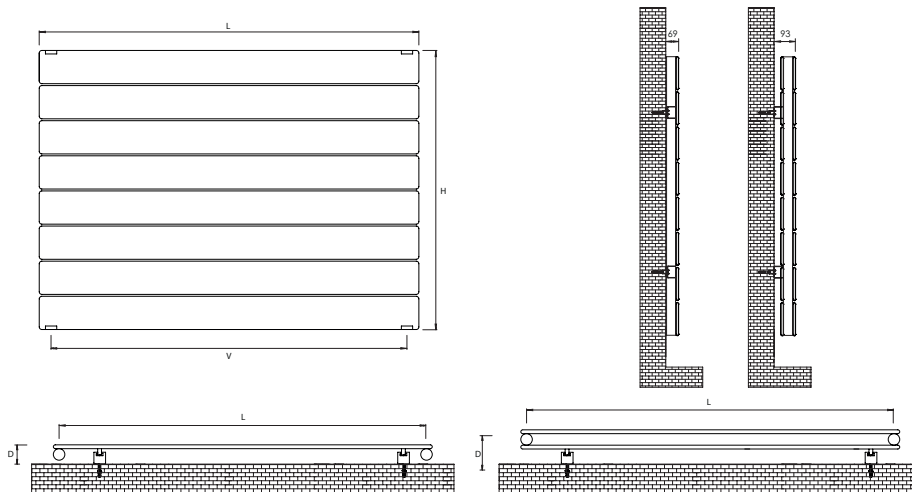

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda hacer la instalación con la ida y el retorno por la parte inferior.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.

Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.