

# PUKITA

RADIADOR TOALLERO DECO



A company of Arbonia Group  
ARBONIA

## FICHA TÉCNICA



MODELO EXPUESTO 1106 X 500 MM | CROMADO



10 AÑOS GARANTÍA



2 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS



VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE



BAJA TEMPERATURA



NO INSTALAR EN ZONAS DE DUCHA



APTO PARA FUNCIONAMIENTO MIXTO

## DATOS TÉCNICOS

**Material** Acero

**Conexiones** 1/2"

**Colectores verticales**

Redondos y lamas curvas

**Presión máxima**

**de ejercicio** 8 bar

**Temperatura máxima**

**de ejercicio** 95 °C

Los datos de **potencia térmica** corresponden al modelo blanco (consultar potencia modelos cromados)

**Disponible en** 3 alturas y 1 ancho


**Acabado** Blanco RAL 9016, cromado o negro mate con textura

**Instalación** Vertical

## ESPECIFICACIONES

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ °C W}$	Potencia térmica $\Delta T 40\text{ °C W}$	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ °C W}$	Exponente
788	500	70	430	3,6	10,3	13	<b>507</b>	383	266	1,26
1.106	500	70	430	4,8	13,9	17	<b>674</b>	509	354	1,26
1.742	500	70	430	7,2	19,5	25	<b>978</b>	738	514	1,26

## ESQUEMA

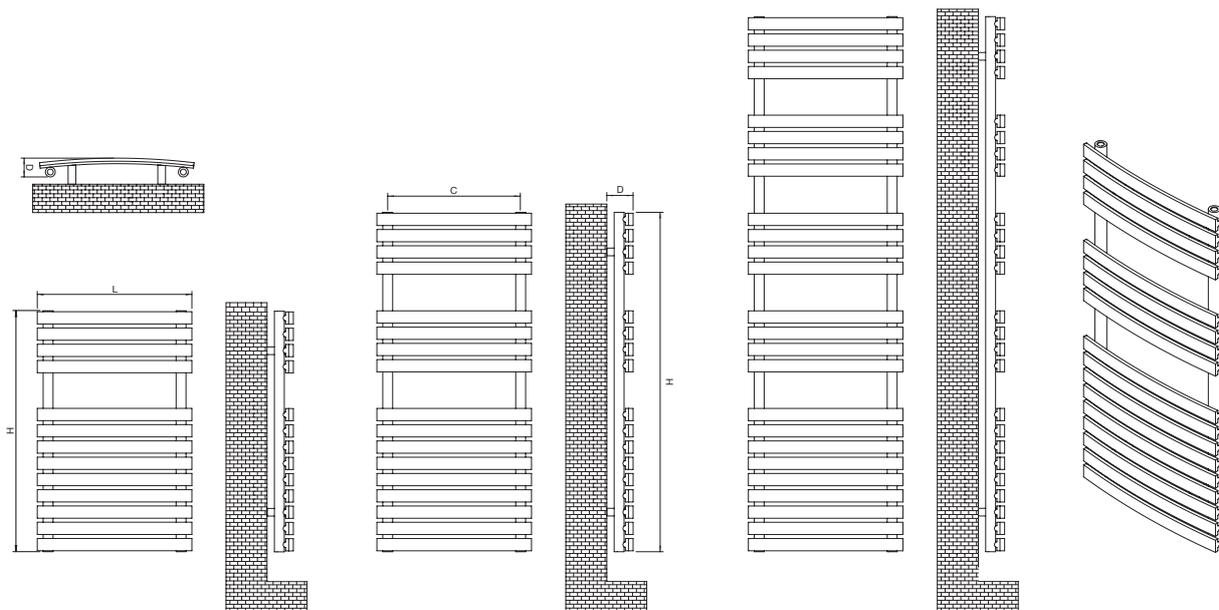

## VÁLVULAS Y CUBRETUBOS DISPONIBLES

### Válvulas Bitubo

V1306



0603



0330



0623



0673



### Válvulas Monotubo

0688



0691



0706



### Kit Cubretubos

0493



0494




0491



## INSTALACIÓN BITUBULAR

**Colectores** en vertical

**Conexión** inferior, entrada y salida por diferentes colectores del radiador

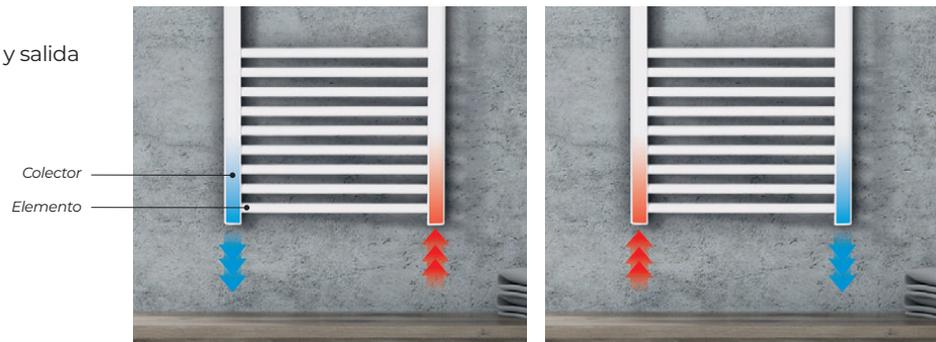

## INSTALACIÓN MONOTUBULAR

**Colectores** en vertical

**Conexión** inferior, entrada y salida por un mismo colector del radiador



## RADIADOR TOALLERO MIXTO

Consiste en instalar un cronotermostato en un radiador conectado al circuito de calefacción de la vivienda. Así permite calentar el cuarto de baño sin necesidad de activar la caldera, lo que supone un mayor control y ahorro energético.



## POSICIÓN DEL CRONOTERMOSTATO

Dispone de dos opciones de instalación del cronotermostato, en el colector derecho o izquierdo, solo tiene que girar el radiador antes de instalarlo.

Importante **no girar** el cronotermostato una vez instalado. Dispone de más información en el manual de instalación.



## CONTROLES DISPONIBLES

### TEC+

Cronotermostato electrónico digital.

Funciones principales:

1. **Modos de funcionamiento:** Auto (Programación), Boost (Marcha forzada), Confort, Eco y Anti-hielo
2. **Detector de ventanas abiertas**
3. **Nivel de Protección:** Clase I.
4. **Protección Anti humedad:** IP44.
5. **Temperatura funcionamiento:** de 7 °C a 30 °C.
6. **Resistencias soportadas:** hasta 1.500 W.
7. **Fabricado:** Según Normas CE.
8. **Garantía:** 2 años.
9. **Colores disponibles:** Blanco y gris plata.



Descargar Ficha completa



### TMU

Cronotermostato electrónico digital.

Funciones principales:

1. **Modos de funcionamiento:** Confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada)
2. **Detector de ventanas abiertas**
3. **Nivel de Protección:** Clase I.
4. **Protección Anti humedad:** IP44.
5. **Temperatura funcionamiento:** de 7 °C a 32 °C.
6. **Resistencias soportadas:** hasta 1.500 W.
7. **Fabricado:** Según Normas CE.
8. **Garantía:** 2 años.
9. **Colores disponibles:** Blanco, cromado y negro.



Descargar Ficha completa



### EHNSI


Resistencia con enchufe e interruptor ON/OFF.

Funciones principales:

1. **Funcionamiento ON/OFF** con tecla iluminada
2. **Nivel de Protección:** Clase I.
3. **Protección Anti humedad:** IP54.
4. **Temperatura funcionamiento:** de 10 °C a 60 °C.
5. **Resistencias soportadas:** hasta 1.200 W.
6. **Fabricado:** Según Normas CE.
7. **Garantía:** 2 años.
8. **Colores disponibles:** Blanco y gris plata.



Descargar Ficha completa

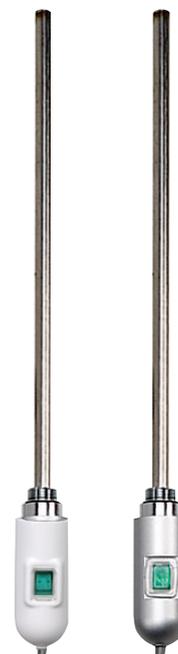

## CONTROLES DISPONIBLES

### KTX4

Termostato programable electrónico digital con control remoto DTIR1.

Funciones principales:

1. Modos de funcionamiento: Confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada de 1, 2, 3 o 4 horas)
2. Termostato programable por control remoto
3. Nivel de Protección: Clase I.
4. Protección Anti humedad: IP44.
5. Temperatura funcionamiento: de 7 °C a 32 °C.
6. Resistencias soportadas: hasta 1.500 W.
7. Fabricado: Según Normas CE.
8. Garantía: 2 años.
9. Colores disponibles: Blanco, negro, cromado y gris plata.



Descargar Ficha completa

### BLOWER

Termoventilador

Funciones principales:

1. Modos de funcionamiento: Super confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada)
2. Programador por infrarrojos con cronotermostato
3. Programacion semanal y diaria
4. Detector de ventanas abiertas
5. Detector de presencia / ausencia
6. Bloqueo para niños
7. Nivel de Protección: Clase II.
8. Protección Anti humedad: IP24.
9. Resistencias soportadas: hasta 1.500 W.
10. Fabricado: Según Normas CE.
11. Garantía: 2 años.
12. Colores disponibles:  
Blanco RAL 9003 y gris antracita RAL 7045.



Descargar Ficha completa

