

TUBON

RADIADOR TOALLERO CLASSIC

Zeta
COLLECTION

cicsa
Grupo

A company of Arbonia Group
ARBONIA

FICHA TÉCNICA



MODELO EXPUESTO 800 X 500 MM | CROMADO



10
AÑOS

GARANTÍA



2
AÑOS

GARANTÍA
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS



VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE



BAJA
TEMPERATURA



NO INSTALAR
EN ZONAS DE
DUCHA



APTO PARA
FUNCIONAMIENTO
MIXTO

DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Conexiones 1/2"

Colectores y tubos Redondos

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Los datos de **potencia térmica** corresponden al modelo blanco (consultar potencia modelos cromados)

Disponible en 3 alturas y 1 ancho


Acabado Blanco RAL 9016 o cromado

Instalación Vertical

ESPECIFICACIONES

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Potencia térmica $\Delta T 40\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Potencia térmica $\Delta T 30\text{ }^{\circ}\text{C W}$	Exponente
800	500	75	455	3,5	8,5	16	425	328	235	1,16
1.200	500	75	455	5,1	12,0	23	583	447	317	1,19
1.650	500	75	455	6,4	15,0	28	724	553	390	1,21

ESQUEMA

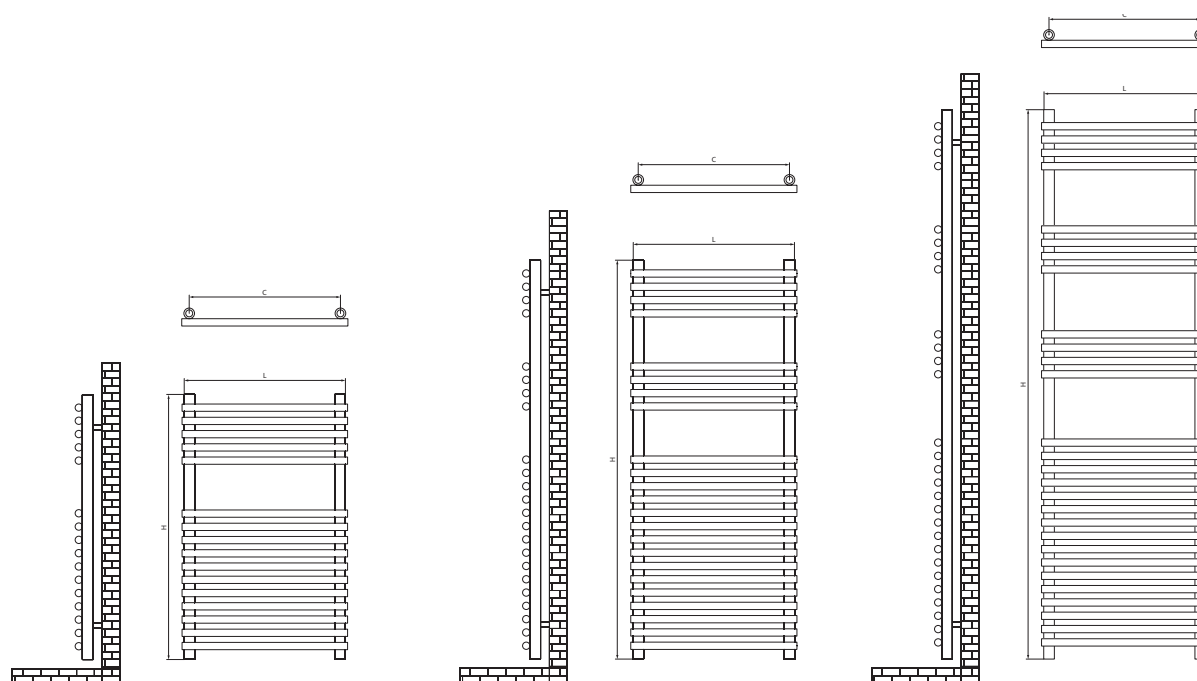

VÁLVULAS Y CUBRETUBOS DISPONIBLES


Válvulas Bitubo



Válvulas Monotubo



Kit Cubretubos

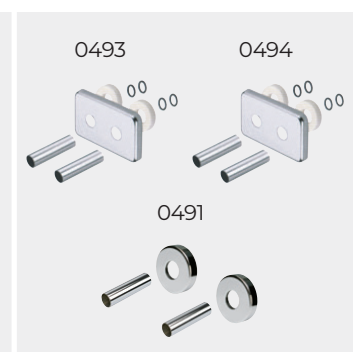


INSTALACIÓN BITUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por diferentes colectores del radiador

Colector
Elemento

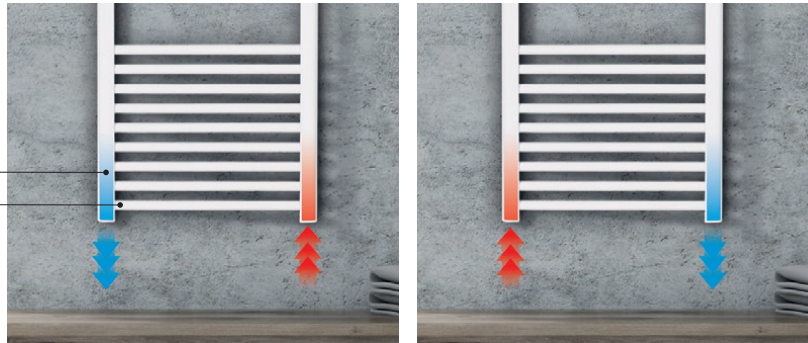

INSTALACIÓN MONOTUBULAR

Colectores en vertical

Conexión inferior, entrada y salida por un mismo colector del radiador



RADIADOR TOALLERO MIXTO

Consiste en instalar un cronotermostato en un radiador conectado al circuito de calefacción de la vivienda. Así permite calentar el cuarto de baño sin necesidad de activar la caldera, lo que supone un mayor control y ahorro energético.



POSICIÓN DEL CRONOTERMOSTATO

Dispone de dos opciones de instalación del cronotermostato, en el colector derecho o izquierdo, solo tiene que girar el radiador antes de instalarlo.

Importante **no girar** el cronotermostato una vez instalado. Dispone de más información en el manual de instalación.



CONTROLES DISPONIBLES

TEC+

Cronotermostato electrónico digital.

Funciones principales:

1. Modos de funcionamiento: Auto (Programación), Boost (Marcha forzada), Confort, Eco y Anti-hielo
2. Detector de ventanas abiertas
3. Nivel de Protección: Clase I.
4. Protección Anti humedad: IP44.
5. Temperatura funcionamiento: de 7 °C a 30 °C.
6. Resistencias soportadas: hasta 1.500 W.
7. Fabricado: Según Normas CE.
8. Garantía: 2 años.
9. Colores disponibles: Blanco y gris plata.



Descargar Ficha completa



TMU

Cronotermostato electrónico digital.

Funciones principales:

1. Modos de funcionamiento: Confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada)
2. Detector de ventanas abiertas
3. Nivel de Protección: Clase I.
4. Protección Anti humedad: IP44.
5. Temperatura funcionamiento: de 7 °C a 32 °C.
6. Resistencias soportadas: hasta 1.500 W.
7. Fabricado: Según Normas CE.
8. Garantía: 2 años.
9. Colores disponibles: Blanco, cromado y negro.



Descargar Ficha completa



EHNSI


Resistencia con enchufe e interruptor ON/OFF.

Funciones principales:

1. Funcionamiento ON/OFF con tecla iluminada
2. Nivel de Protección: Clase I.
3. Protección Anti humedad: IP54.
4. Temperatura funcionamiento: de 10 °C a 60 °C.
5. Resistencias soportadas: hasta 1.200 W.
6. Fabricado: Según Normas CE.
7. Garantía: 2 años.
8. Colores disponibles: Blanco y gris plata.



Descargar Ficha completa

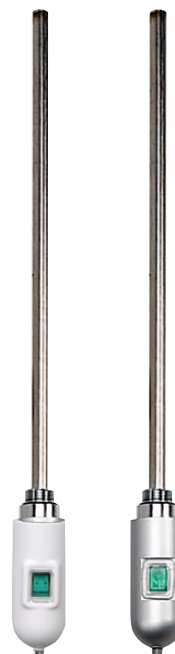

CONTROLES DISPONIBLES

KTX4

Termostato programable electrónico digital con control remoto DTIR1.

Funciones principales:

1. **Modos de funcionamiento:** Confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada de 1, 2, 3 o 4 horas)
2. **Termostato programable por control remoto**
3. **Nivel de Protección:** Clase I.
4. **Protección Anti humedad:** IP44.
5. **Temperatura funcionamiento:** de 7 °C a 32 °C.
6. **Resistencias soportadas:** hasta 1.500 W.
7. **Fabricado:** Según Normas CE.
8. **Garantía:** 2 años.
9. **Colores disponibles:** Blanco, negro, cromado y gris plata.



[Descargar Ficha completa](#)

BLOWER

Termoventilador



Funciones principales:

1. **Modos de funcionamiento:** Super confort, Noche, Anti-hielo, Stand-by y Boost (Marcha forzada)
2. **Programador por infrarrojos con cronotermostato**
3. **Programacion semanal y diaria**
4. **Detector de ventanas abiertas**
5. **Detector de presencia / ausencia**
6. **Bloqueo para niños**
7. **Nivel de Protección:** Clase II.
8. **Protección Anti humedad:** IP24.
9. **Resistencias soportadas:** hasta 1.500 W.
10. **Fabricado:** Según Normas CE.
11. **Garantía:** 2 años.
12. **Colores disponibles:**
Blanco RAL 9003 y gris antracita RAL 7045.



[Descargar Ficha completa](#)

