


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)	PRECIO €		
					CRONOTERMOSTATO TEC+		CRONOTERMOSTATO TMU
					Blanco recto	Cromado recto	Negro recto
800	400	7,8	16	400	295	411	308
800	450	8,7	16	400	296	412	309
800	500	9,5	16	400	297	414	310
800	550	10,4	16	400	303	419	316
800	600	11,2	16	400	309	425	321
1.200	400	12,4	26	400	361	461	374
1.200	450	13,6	26	400	363	464	376
1.200	500	14,9	26	400	365	466	378
1.200	550	16,2	26	800	374	473	386
1.200	600	17,6	26	800	380	478	393
1.600	400	16,9	32	800	456	623	468
1.600	450	18,0	32	800	464	625	477
1.600	500	19,1	32	800	470	629	483
1.600	550	20,5	32	800	475	631	487
1.600	600	22,0	32	800	490	636	503
1.800	400	18,7	38	800	477	648	489
1.800	450	20,2	38	800	480	650	492
1.800	500	21,9	38	800	486	655	499
1.800	550	23,8	38	1.200	492	662	505
1.800	600	25,7	38	1.200	498	672	510

* Altura del radiador sin el cronotermostato

ESQUEMAS

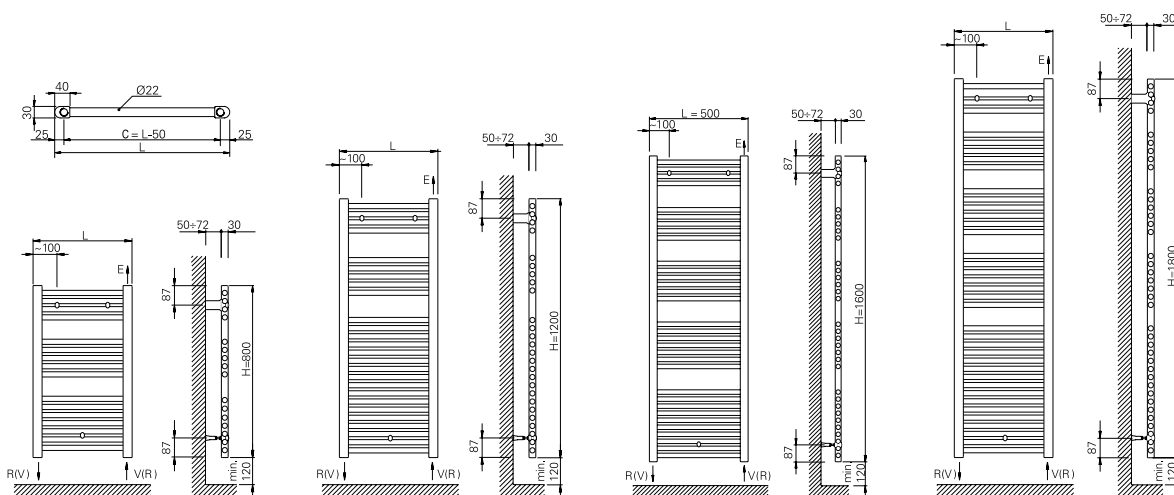

DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales \varnothing 22 mm

Alimentación 230 V/1 ph, 50 hz, con toma de tierra

Grado de protección IP-44-CLASE I

Cronotermostato TEC+

Programable, sensor de ventanas abiertas. Resistencia con termostato, termofusible de seguridad y cable de 1 m

Disponibile en 4 alturas y 5 anchos

Acabado Blanco RAL 9016 o cromado

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.200 x 500 mm | Blanco recto TEC+

 **10**
AÑOS
GARANTÍA

 **3**
AÑOS
GARANTÍA
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

