

# ///// DATOS TÉCNICOS

Material Acero Conexiones 1/2" Presión máxima de ejercicio 8 bar Temperatura máxima de ejercicio 95 °C Disponible en 1 altura y 1 ancho Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016 Instalación Vertical Modelo expuesto 1.790 x 250 mm | Blanco RAL 9016








### **###** ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

#### **HIDRÁULICO**

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (I)	Peso (Kg)	Potencia térmica	Potencia térmica	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	Precio €
1.790	250	64-97	50	1,9	22,0	422	319	218	1,29	Consultar

## ///// ESQUEMA

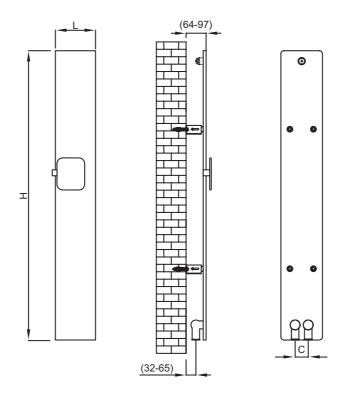

# ///// OBSERVACIONES

Radiador extraplano 16 mm de espesor. Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Espejo porta toallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.



Para instalaciones monotubo se recomienda utilizar las válvulas monotubo mod. 0706. (Ver apartado de accesorios).