

///// DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable Conexiones 1/2" Presión máxima de ejercicio 10 bar Temperatura máxima de ejercicio 95°C Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Acabado Pulido brillo Instalación Vertical Modelo expuesto 1.120 x 500 mm | Pulido brillo











Magnolia


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

ELÉCTRICO	HIDRÁULICO
TERMOSTATO KTX4	

Alto H (mm)	L (mm) desde	Fondo desde pared		Contenido Peso en agua (I) (Kg)		Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia Resistencia (W)	Precio €	Precio €
, ,		D (mm)			, ,				Pulido brillo	Pulido brillo
780	500	90-125	50	1,94	4,7	5	164	400	Consultar	Consultar
1.120	500	90-125	50	2,77	6,4	7	205	400	Consultar	Consultar




///// ESQUEMA

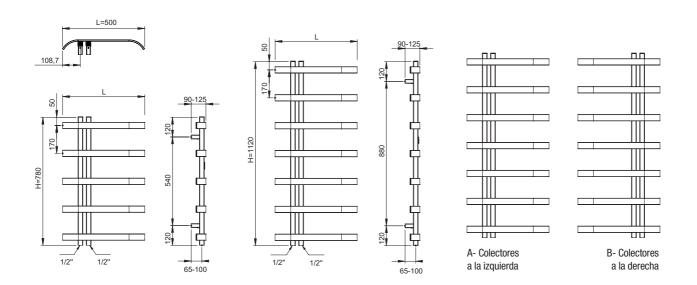

///// OBSERVACIONES



Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.



En la versión eléctrica indicar la posición del radiador.

