


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Precio €	
								Cappuccino	Negro
1.000	600	115-150	50	4,8	9,5	8	225	1.048	1.048

ESQUEMAS

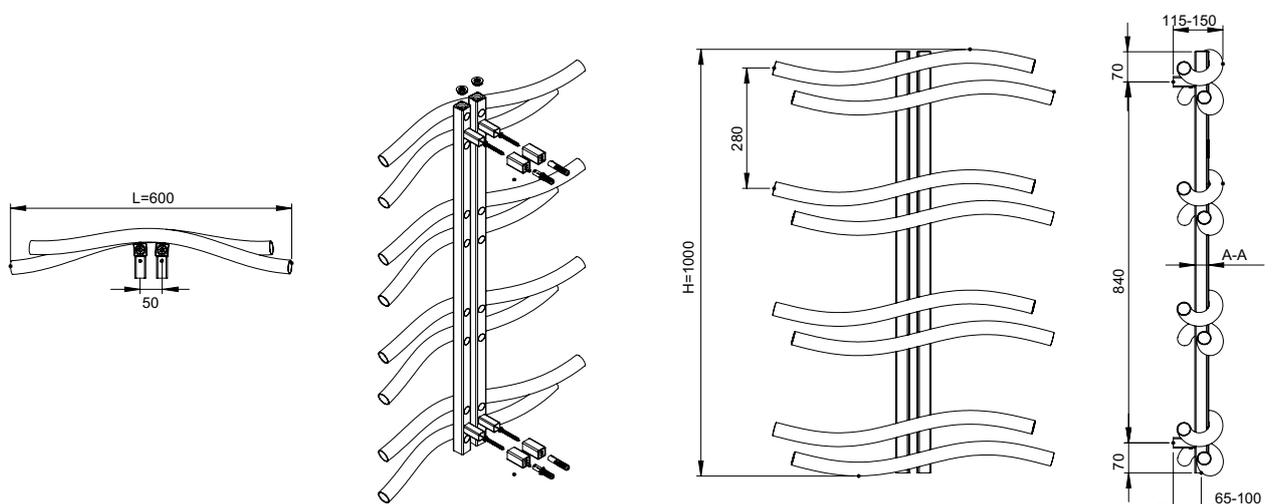


OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



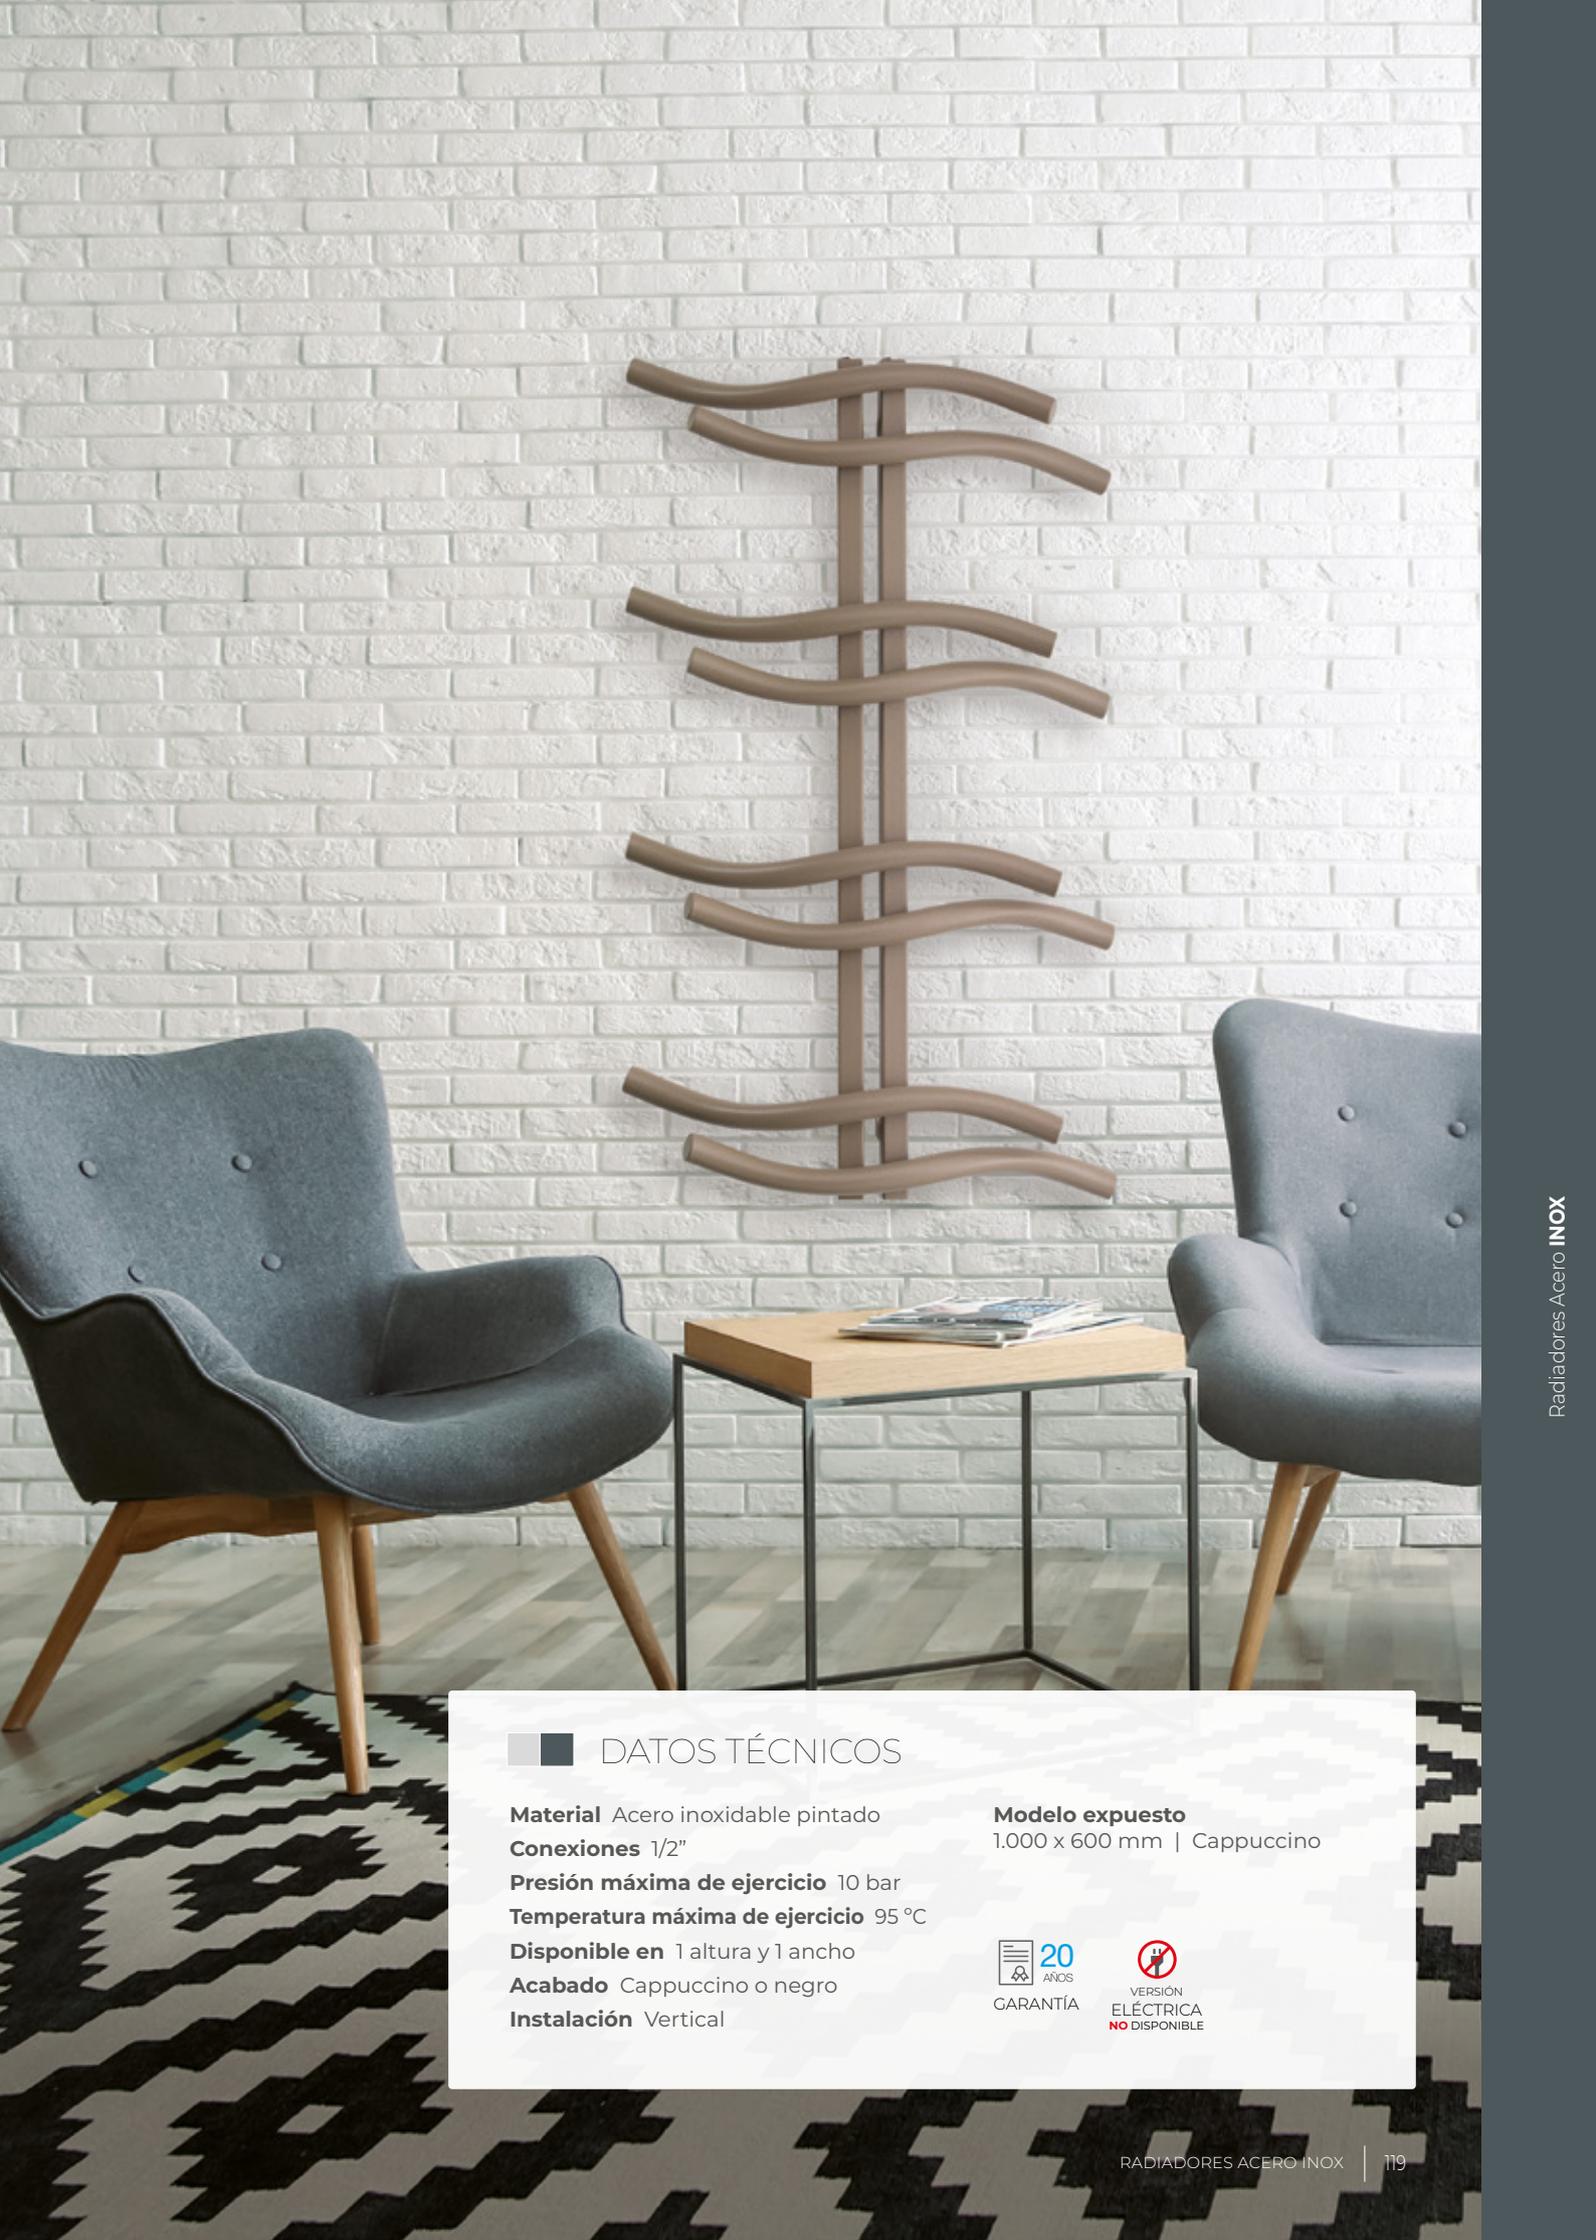

DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable pintado

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 10 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponible en 1 altura y 1 ancho

Acabado Cappuccino o negro

Instalación Vertical

Modelo expuesto

1.000 x 600 mm | Cappuccino



20
AÑOS
GARANTÍA



VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE