



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



COMP. ELECTRÓNICOS

VERTICAL

| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia soportes Lf (mm) | Distancia soportes Hf (mm) | Fondo del radiador (mm) | Fondo desde pared (mm) | Peso (Kg) | Número de elementos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios | | | |
|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | Blanco RAL 9016 | | Negro mate | |
| 1.600 | 362 | 91 | 1.400 | 60 | 85 | 8,6 | 4 | 1.000 | VAN1636BL | 371 € | VAN1636NE | 391 € |
| 1.600 | 453 | 182 | 1.400 | 60 | 85 | 10,5 | 5 | 1.500 | VAN1645BL | 435 € | VAN1645NE | 455 € |
| 1.600 | 544 | 272 | 1.400 | 60 | 85 | 12,5 | 6 | 2.000 | VAN1654BL | 508 € | VAN1654NE | 528 € |


HORIZONTAL

| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Distancia soportes Lf (mm) | Fondo del radiador (mm) | Fondo desde pared (mm) | Peso (Kg) | Número de elementos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios | | | |
|-------------|--------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | Blanco RAL 9016 | | Negro mate | |
| 500 | 453 | 182 | 60 | 85 | 4 | 5 | 700 | VAN7045BL | 232 € | VAN7045NE | 252 € |
| 500 | 544 | 272 | 60 | 85 | 4,5 | 6 | 1.000 | VAN7054BL | 252 € | VAN7054NE | 272 € |
| 500 | 725 | 454 | 60 | 85 | 6,5 | 8 | 1.500 | VAN7072BL | 316 € | VAN7072NE | 336 € |


STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

ESQUEMA

VERTICAL

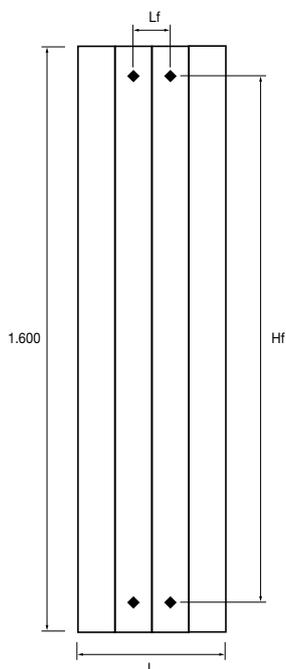

HORIZONTAL



Modelo expuesto en la imagen
Horizontal 500 x 725 mm | Blanco RAL 9016
Vertical 1.600 x 544 | Negro mate


OBSERVACIONES

Funcionamiento solo eléctrico. Modelo Dry sin fluido caloportador. Control remoto a través del móvil mediante la app INOW.





ACABADOS



Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

DESCRIPCIÓN

Material Aluminio

Alimentación 220-240V. 50/60 Hz

Grado de protección CLASE I

Cronotermostato integrado Pantalla LCD. Programación semanal 24/7. Modo funcionamiento: Eco; Confort; Vacaciones; Auto; Antihielo. Detección de ventana abierta. Control temperatura superficial. Bloqueo para niños. WIFI/Google Home/Alexa/App INOW. Accesorios de montaje incluidos.

Disponible en 1 altura y 3 anchos en vertical y horizontal

Instalación Vertical

Modelo expuesto en la imagen

Horizontal 500 x 725 mm | Blanco RAL 9016

Vertical 1.600 x 544 | Negro mate